



CONSTRUEQUIPOS

soluciones para la construccion




1t



1,5 t

Identificación de la
máquina

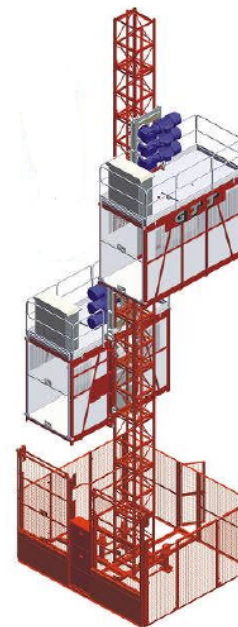

2 t

Construequipos & Cía. S.A.S. – Calle 221 No. 52-53 – PBX: 443-2120

Información general

El funcionamiento del elevador de carga y personal, está basado en el principio de transmisión mediante motorreductores que accionan un mecanismo de piñón-cremallera. Sus componentes son modulares y fáciles de instalar. Su utilización en fachadas para obras o rehabilitaciones resulta cómoda y segura, para ser instalados temporalmente y debiendo ser utilizados por personal competente y autorizado.

Su objeto es poner en comunicación los diferentes niveles de pisos de los edificios y para ello dispone de una plataforma o barquilla con las siguientes características:

- Está diseñada para el transporte de personas y materiales.
- Durante el montaje, desmontaje y operaciones de mantenimiento sólo se permite el acceso de personas autorizadas.
- Va guiada sobre los mástiles por medio de rodillos guía.
- Tiene un recorrido vertical.



1000Kg



ELEVADOR DE CARGA Y PERSONAL

HOITS



CONSTRUEQUIPOS
soluciones para la construcción

Especificaciones técnicas

ÍTEM	ESPECIFICACIÓN
Modelo	SCD200
Característica	De dos o una cabina
Velocidad vertical	36 m/min
Potencia de motores	2 x 11 Kw
Capacidad de carga	1000 Kg o 12 personas

- Se puede emplear en espacios reducidos
- En comparación con otros equipos (pluma, malacates, Plataformas manuales de polea) supera en rendimiento de izaje en un 75% de material y personal.
- Reduce los tiempos muertos de obra en un 80% ya q agiliza el desplazamiento de personal y material.
- Cuenta con sistemas de seguridad previenen de cualquier incidente o accidente.






ALBA-MACREL GROUP, S.L.

ELEVADOR DE CAGA Y PERSONAL

PT 1500 F

Identificación de la
máquina

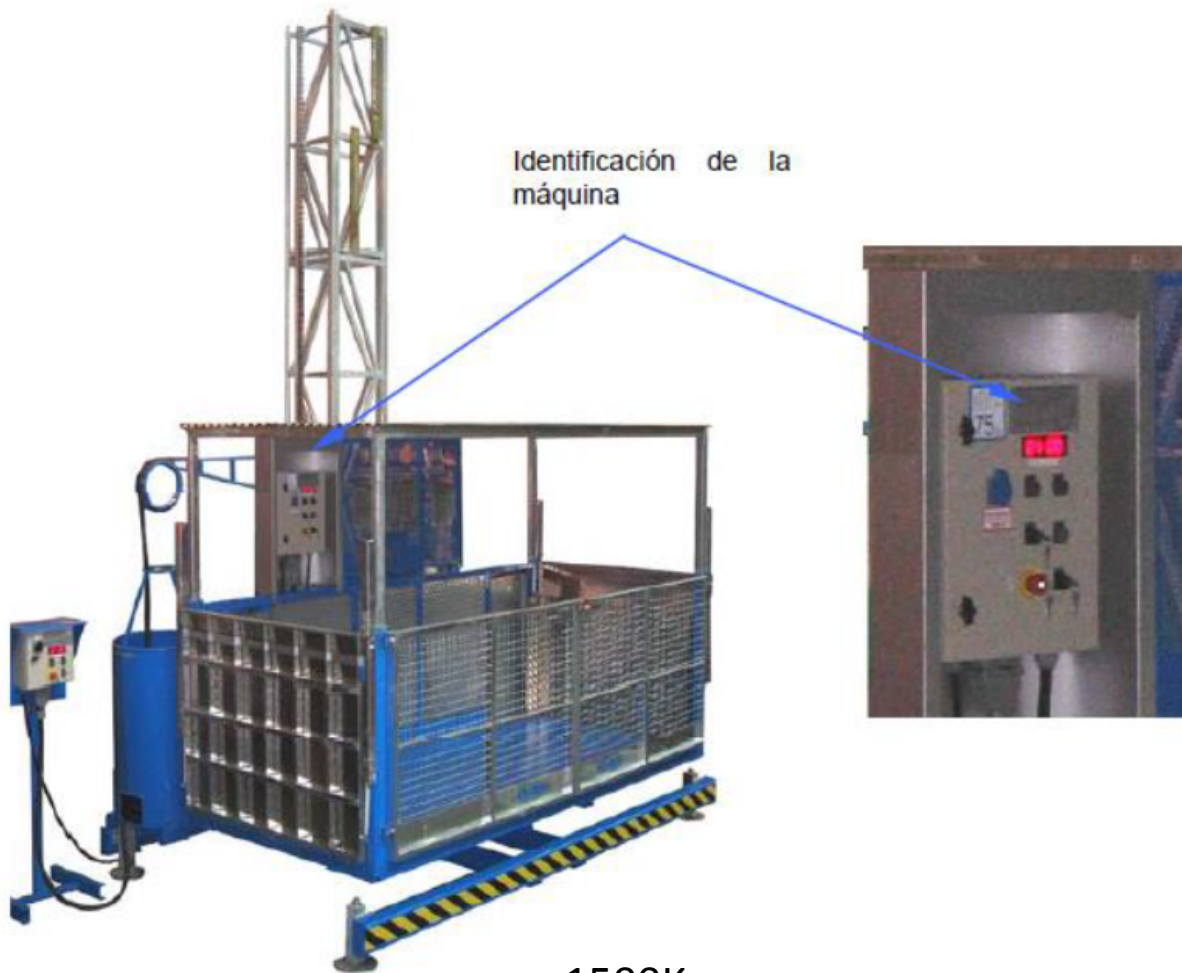


1500Kg

Especificaciones técnicas

MODELO	PT 1500 F
Altura máxima	100 m
Longitud de la barquilla	3,2 m
Ancho de la barquilla (paso útil):	1,4 m
Altura mínima del plano de carga	0,43 m
Anclajes cada	6 m
Carga máx	1500 kgs
Altura de cada mástil:	1,50 m
Velocidad de elevación	20 m/min
Máxima velocidad del viento durante la utilización y/o montaje	45 Km / h

- Cuenta con un sistema de paro automático en cada piso que omite la operación por medio de personal.
- El sistema de arriostamiento facilita la posición tanto por la placa o por fachada
- Las compuertas de carga y descarga tienen varias posiciones para que se adapte perfectamente a las condiciones de la obra.



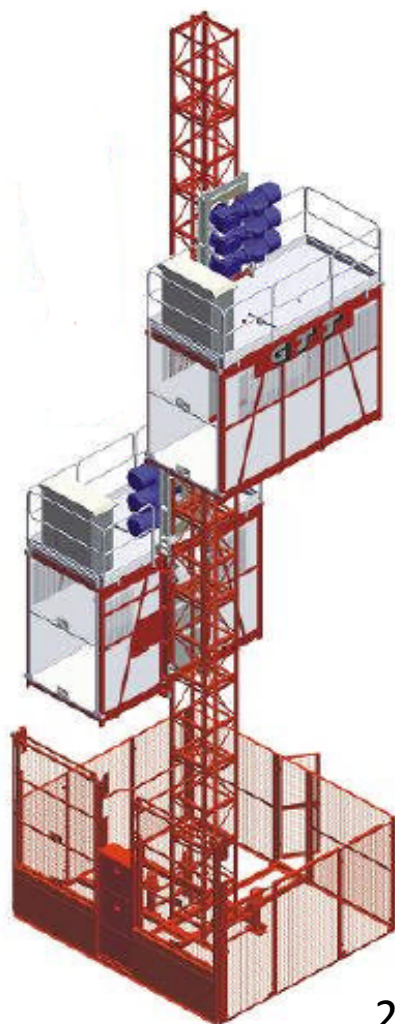

2000Kg



ELEVADOR DE CARGA Y PERSONAL

SC200TD



CONSTRUEQUIPOS
soluciones para la construcción

ÍTEM	ESPECIFICACIÓN
Modelo	SC200TD
Característica	De dos o una cabina
Velocidad vertical	36 m/min
Potencia de motores	3 x 11 Kw
Capacidad de carga	2000 Kg o 24 personas

- Gran capacidad de carga a una alta velocidad.
- Sistema mas seguro y practico para el desplazamiento de materiales y personal.
- Facilita el cargue y descargue de materiales y agiliza el movimiento interno de acabados.
- Cuenta con sensores de seguridad que bloquean el equipo en caso de emergencia.





- ✓ Se pueden instalar con una o dos cabinas a la misma velocidad y rendimiento
- ✓ Altas velocidades en sus desplazamiento verticales hasta 43 m/min.
- ✓ Alturas máximas de 120m hasta 180m.
- ✓ Capacidad de carga de 1t, 1.5t y 2t.
- ✓ Sistemas de seguridad para caída libre y sensores de bloqueo.
- ✓ Sistema de transmisión de potencia piñón y cremallera.
- ✓ Anclajes de arriostamiento seguros y multiposición.



CONTÁCTENOS

PBX: (571) 443-2120

Calle 221 # 52 – 53

Bogotá, Colombia

<http://www.construequipos.com>

